

# Volières alternatifs

Systeme de volière Chore-Time satisfait ou dépasse les normes actuelles



Notre expérience  
Votre succès



Support extra pour entrée / sortie pointe de ponte



Volières Chore-Time pour Pondeuses



Abreuvoirs Chore-Time fiables



Mangeoire Chore-Time ULTRAFLO® Système connue et recommandée

## Volières pour pondeuses


### Logique et efficace!

Systeme de volière Chore-Time satisfait ou dépasse les normes actuelles d'espace pour reloger les oiseaux et peut contenir 128 oiseaux par section de 1,2 m. (quatre pieds).

### Caractéristiques

- » Mèches des sols galvanisées et soudées rassurent passage plus facile et plus propre en résultant des œufs vraiment propres.
- » Coussinets nid Turf style offrent une sensation naturelle.
- » Planchers sont conçus pour l'élimination sans outil.
- » Planchers déroulant pour l'entretien nid ou tirer vers le haut pour l'entretien d'ULTRAFLO® d'alimentation.
- » Cloisons en plastique ne pourrit pas ou la rouille.
- » Nids à double renforcement des rideaux, vinyle résistant à la déchirure.
- » Attaches minimales sont requises pour l'assemblage.
- » Rails en face des rangées aider à protéger les unités de la volière des dommages panier dans les allées.

- » Exclusive concept/production Chore-Time de rails pour protection des nids.
- » Tapis de fiente breveté: vite et durable.
- » Vitesse moteurs variable 1/2 HP pour ramasse œufs permet une flexibilité dans la collecte des œufs.
- » Rampes spéciale et unique encouragent les oiseaux d'entrer nids.
- » Les caractéristiques du système prouvé Chore-Time ULTRAFLO® assurent une indice de consommation exceptionnelle et une uniformité du jamais vue.
- » Chore-Time RELIA-FLOW® abreuvoirs fournissent un débit fiable pour les oiseaux.

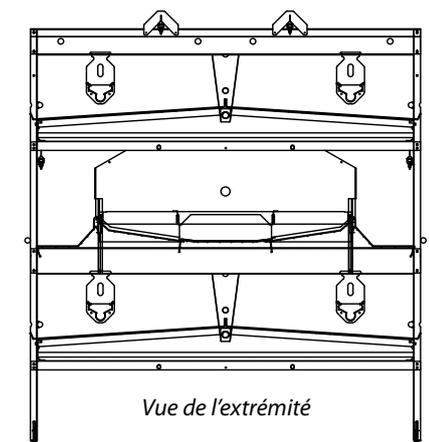



*Volières Chore-Time 105 oiseaux /m de section*




## Volières pour poulettes

Le système de volière Chore-Time satisfait voir dépasse les normes actuelles d'espace pour les animaux.

### Caractéristiques

- » Plateformes amovibles de 76 cm, galvanisées et soudées anti corrosion, étudiées pour une évacuation optimum des fientes.
- » Chaque structure de 3 mètres comprend six échelons de perchoir.
- » Chore-Time fournit un système d'alimentation homogène permettant d'atteindre un excellent indice de consommation.
- » Le système RELIA-FLOW® Chore-Time réglable par treuil est équipé de coupelle.

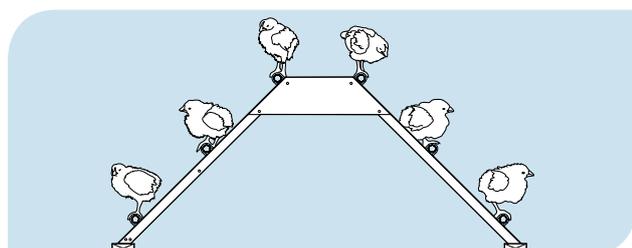

**Plate-formes perchoirs,  
initiation des poulettes  
pour une meilleure transition.**

Trouvez votre distributeur le plus proche dans notre Recherche de revendeur en ligne.

[www.ctbworld.com](http://www.ctbworld.com)



**Notre expérience  
Votre succès**

**Chore-Time Europe B.V.**

Nederweerdijk 4  
5768 PH Meijel - The Netherlands  
Tel. +31 (0)77-324 1070  
Fax +31 (0)77-324 1071  
E-mail: [info@choretime.nl](mailto:info@choretime.nl)