


FLEX-AUGER®

Systemy zadawania paszy oraz akcesoria



Rozwijajmy się wspólnie™

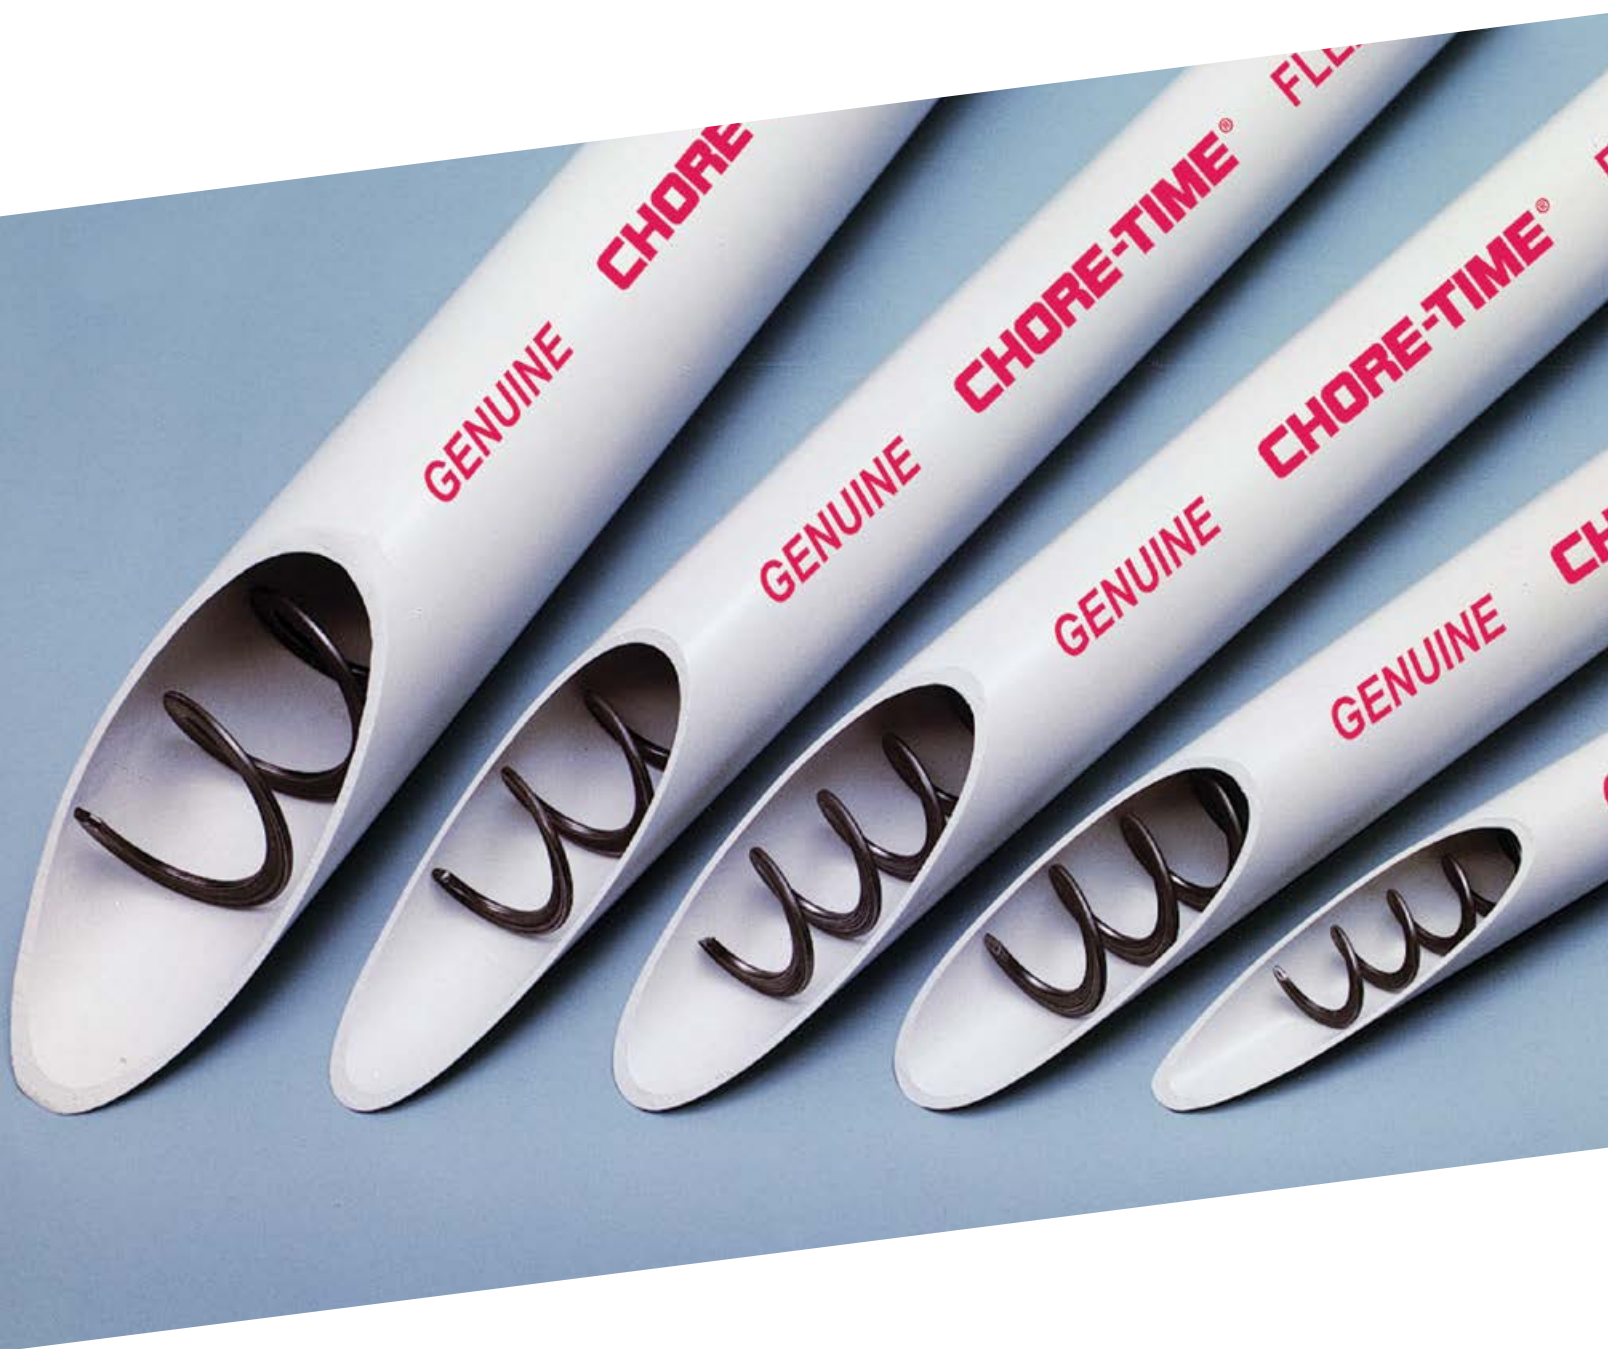

Można polegać na doświadczeniu, niezawodności, jakości pracy i poufności Chore-Time.

Niezawodny, oryginalny system

Często kopiowany, ale wciąż niedościgniony!

- » Firma Chore-Time opracowała bezrdzeniowy przenośnik spiralny do zadawania paszy FLEX-AUGER® w 1961 r. W kolejnych latach system FLEX-AUGER® firmy Chore-Time okazał się najbardziej niezawodnym i najlepszym systemem zadawania paszy, jaki kiedykolwiek zaprojektowano.
- » Wydajność transportu paszy od 6,8 do 160 kg na minutę.

Systemy oraz akcesoria FLEX-AUGER® zapewniają komfort i bezproblemowe działanie



System FLEX-AUGER® firmy Chore-Time dostępny jest w pięciu wersjach o różnym stopniu wydajności. W skład systemu wchodzi stalowy przenośnik o spiralnej konstrukcji i wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz specjalnie zaprojektowana, odporna na promieniowanie ultrafioletowe i ścieranie rura z tworzywa PVC.



Łuki z tworzywa PVC pozwalają przenośnikowi spiralnemu FLEX-AUGER® na przenoszenie paszy w górę, w dół, w poziomie oraz wokół narożników. Grubsze tworzywo PVC w wewnętrznej części rury zapewnia odporność na ścieranie.

Oszczędność energii, niezwykle długa żywotność oraz bezproblemowe działanie. To cechy, dzięki którym systemy FLEX-AUGER® są znane na całym świecie.

- Optymalizacja przenoszenia paszy: zawsze świeża pasza i mniejsze straty.
- Możliwość wyboru dawek paszy – różnorodność zastosowań.
- W pełni kompleksowy system umożliwia dokładne i ekonomiczne zadawanie paszy.
- Transport paszy w górę, w dół, w poziomie oraz wokół narożników.
- Niskie zapotrzebowanie na moc i niskie koszty utrzymania.
- System jest łatwy w montażu i wymaga niewielkiej ilości miejsca.
- Zaprojektowany z myślą o oszczędności energii, długiej żywotności i bezproblemowej pracy.
- 10 lat gwarancji proporcjonalnej. (Zob. pełny tekst gwarancji Chore-Time w celu uzyskania szczegółowych informacji).
- Dostępne także automatyczne systemy sterowania i ważenia.

Niezawodne akcesoria FLEX-AUGER®. Są stworzone do pracy i trwałe.™ (Made to Work. Built to Last.®)



Jednostka zasilająca wyposażona jest w unikatową i sprawdzoną przekładnię. Jednostkę sterującą wyposażono w czerwoną, przezroczystą obudowę z poliwęglanu oraz w niemal przezroczysty, polipropylenowy lejek, zapewniający widoczność z boku.

Plastikowy spust paszy jest łatwy w montażu i umożliwia kilka opcji instalacji.



Kosze pod silos wykonane są z czerwonego lub bezbarwnego materiału poliwęglanowego, zapewniającego lepszą widoczność przesypu paszy. Dostępne są także kosze pod silos z kątem wyładowczym 30 stopni.



Waga do paszy Chore-Time jest narzędziem diagnostycznym, które pomaga mierzyć wyniki ptaków na podstawie częstotliwości jedzenia i nawyków.



Specyfikacje systemu FLEX-AUGER®

Prędkość zadawania paszy obliczona dla standardowej gęstości paszy wynoszącej 640 kg na metr sześcienny.



Rozwijamy się wspólnie™

	Model 75	Model 90 (Standard)	Model 90 (Wysoka prędkość)	Model 90 (Bardzo wysoka prędkość)	Model 108 (Standard)	Model 108 (Wysoka prędkość)	Model 108 (Bardzo wysoka prędkość)
Prędkość zadawania paszy na minutę*	22 kg	45 kg	54 kg	71 kg	100 kg	113 kg	160 kg
Jednostka zasilająca (obr./min)	348	348	425	580	348	425	580
Średnica zewnętrzna rury	76,2 mm	88,9 mm	88,9 mm	88,9 mm	114,3 mm	114,3 mm	114,3 mm
Zalecany silnik przy maksymalnej długości	1 KM	1 KM	1 KM	1,5 KM	1,5 KM	2 KM	2 KM
Maksymalna długość	60 m	45 m	35 m	35 m	45 m	45 m	34 m
Standardowy zestaw przedłużający**	75 m	55 m	40 m	45 m	55 m	55 m	42 m
Typowe zastosowania	Hodowla brojlerów i indyków lub chlewnie	Karmienie bydła mlecznego lub podawanie paszy o dużych cząstkach	Kurniki dla brojlerów, kur hodowlanych, indyków i niosek lub duże chlewnie	Tylko kurniki dla brojlerów	Kurniki dla brojlerów, kur hodowlanych lub niosek; napełnianie silosów, młyny zbożowe lub stacjonarne	Kurniki dla kur hodowlanych lub niosek; napełnianie silosów, młyny zbożowe lub stacjonarne	Kurniki dla kur hodowlanych lub niosek

* Prędkość zadawania paszy obliczona dla standardowej gęstości paszy wynoszącej 640 kg na metr sześcienny (40 funtów na stopę sześcienną).

** Standardowe zestawy przedłużające obejmują jarzmo łączące na zakończeniu silnika pierwszego przenośnika spiralnego oraz dodatkową rurę, przenośnik spiralny i silnik.

UWAGA: Jeżeli wymagany jest dodatkowy zbiornik na paszę lub podwójna dawka, zalecamy użycie systemu tandemowego Chore-Time z wyjściem prostym lub systemu tandemowego z kątem wyladowczym 30 stopni i dwoma silnikami. Systemy tandemowe są dostępne dla modeli 75, 90, HMC i 108. W przypadku każdego systemu tandemowego z wyjściem prostym (modele 75, 90, HMC i 108) należy zmniejszyć maksymalną długość linii dla każdej jednostki zasilającej o 15 metrów (50 stóp). Dla modelu 90 z trzema koszami i wyjściem prostym należy również zmniejszyć długość linii o 15 metrów (50 stóp). Dostępny także model FLEX-AUGER® 55.




Podwójne, układane jedno na drugich jednostki sterujące do zastosowań w mieszanin pasz



System z podwójnym wyjściem prostym

Przełączniki mechaniczne i elektroniczne Chore-Time zapewniają niezawodne podawanie paszy.

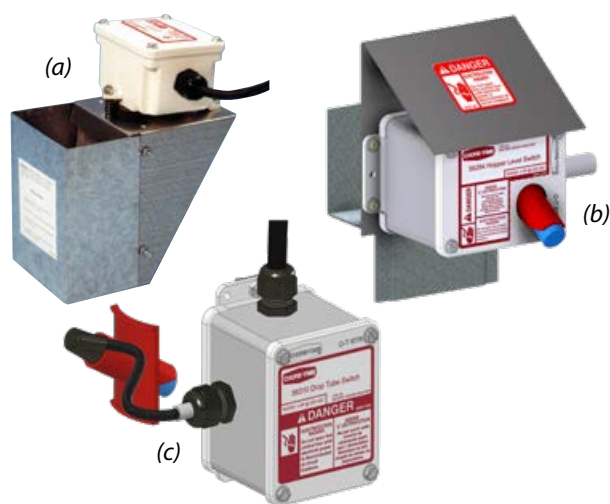

Mechaniczny czujnik poziomu paszy w koszu zasypowym (a) służy do utrzymywania odpowiedniego poziomu paszy w koszach, zapewniając ciągłe podawanie paszy. Elektroniczny czujnik poziomu paszy w koszu zasypowym (b) oraz wyłącznik rury spustowej (c) automatycznie dostosowują się do rodzaju paszy. Wbudowana funkcja opóźnienia włączania zapobiega krótkim cyklom pracy.

Firma Chore-Time oferuje szeroki wybór dokładnych, niezawodnych i łatwych w obsłudze jednostek sterujących, od bardziej zaawansowanych urządzeń wielofunkcyjnych do podstawowych urządzeń jednofunkcyjnych.



Wielofunkcyjny sterownik CHORE-TRONICS® 3

Zegar przenośnika spiralnego Chore-Time (d) pozwala zabezpieczyć system przenośnika przed pracą przez czas dłuższy niż ustalony (od 3 do 100 minut). Zegar zapobiega długotrwałej pracy systemu bez paszy. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa po aktywacji system wymaga ręcznego ponownego uruchomienia.

Ręczny ślizgacz zasowy jarzma do systemów z wyjściem prostym lub z kątem wyładowczym 30 stopni

Ręczny ślizgacz zasowy jarzma firmy Chore-Time pomaga producentom łatwo otwierać i zamykać zasuwę kosza paszowego bez konieczności fizycznego czołgania się pod spód, wokół lub przez system nóg kosza i podpór leja kosza.

- Uchwyt teleskopowy wysuwa się na odległość od 1,5 do 2,5 m, co umożliwia obsługę urządzenia spoza obszaru nóg i podpór.
- Łatwa w obsłudze konstrukcja zębatkowa szybko otwiera lub zamyka zasuwę w nieco ponad dwóch obrotach.
- Element otwierający może być zamontowany tak, aby mogła go obsługiwać osoba prawo- lub leworęczna.
- Dostępna wersja dla pojedynczych i podwójnych koszy.


Oczyszczacz paszy Chore-Time

Firma Chore-Time oferuje pojedyncze i podwójne liniowe oczyszczacze paszy do modeli FLEX-AUGER® 90 i 108.

W oparciu o standardowe modele z 348 obrotami na minutę.

- Maksymalna wydajność dla modelu 90 wynosi 45 kg na minutę na linię.*
- W przypadku modelu 108 wydajność wynosi około 100 kg na minutę na linię.
- Istnieje możliwość zastosowania liniowego oczyszczacza paszy z modelem 108 (wysoka prędkość) z 425 obrotami na minutę.
- W przypadku modelu 108 (wysoka prędkość) 425 obr./min wydajność wynosi 113 kg na minutę na linię.


Autentyczny bezrdzeniowy system transportu paszy FLEX-AUGER® firmy Chore-Time

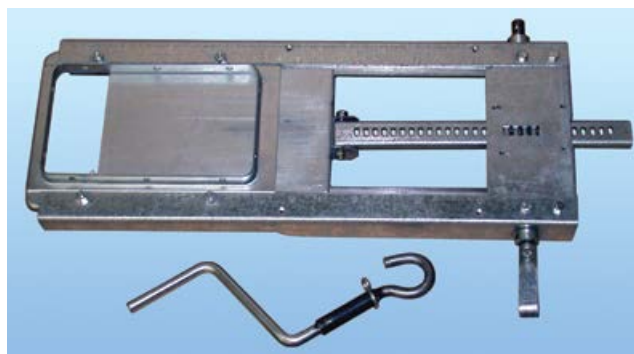

*Ręczny ślizgacz zasowy jarzma
(Uwaga: uchwyt został skrócony, aby zmieścił się na zdjęciu).*



*Podwójny liniowy oczyszczacz paszy
(dostępny także pojedynczy liniowy oczyszczacz paszy).*

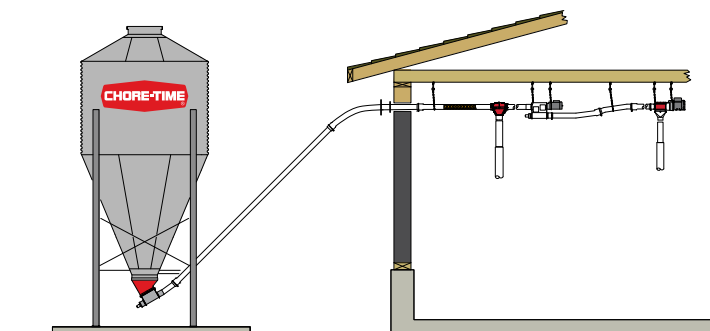

Rozwijajmy się wspólnie™

www.choretime.com

Chore-Time jest oddziałem CTB, Inc.
A Berkshire Hathaway Company

**Znajdź autoryzowanego, niezależnego dystrybutora na stronie
choretime.com/distributor**

Chore-Time
Milford, Indiana USA
info@choretime.com

Chore-Time Europe Sp. z o.o.
Strykowo, Polska
info@choretime.pl

Chore-Time Europe B.V.
Panningen, Holandia
info@choretime.nl

Chore-Time Ede B.V.
Ede, Holandia
info@choretime.nl