

Conception et soutien



Distributeurs parfaitement formés



Service de conception




Équipe de service locale



Testé dans notre propre soufflerie

Les nombreuses années d'expérience de Chore-Time au service de l'industrie avicole témoignent de notre engagement à développer des produits de pointe pour aider les éleveurs de volaille du monde entier. Nous nous engageons à concevoir, tester et valider nos équipements sur le terrain avant de vous les proposer par l'intermédiaire de nos distributeurs agréés indépendants, expérimentés et parfaitement formés. Les systèmes de ventilation de Chore-Time offrent des résultats sur lesquels les éleveurs comptent au quotidien.

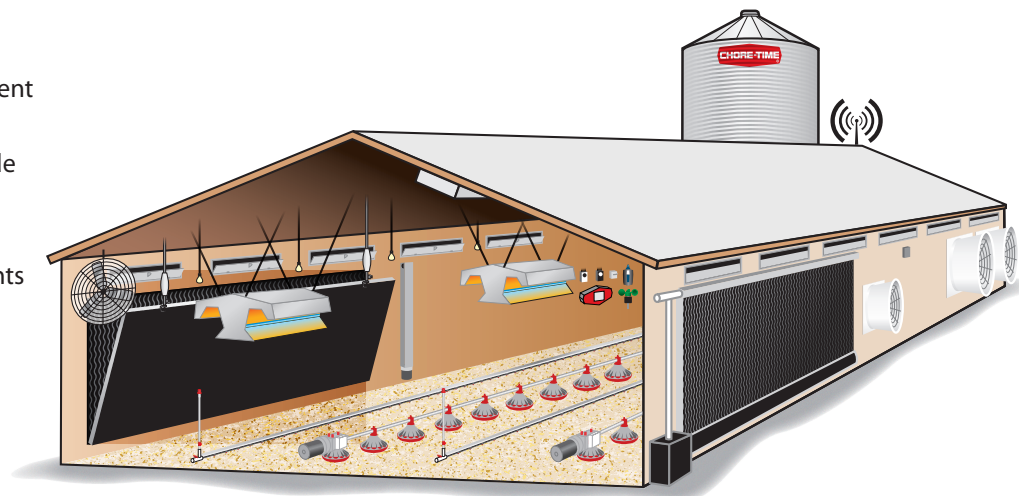

Systeme complet de contrôle environnemental pour l'aviculture



- Ventilateurs, refroidissement et chauffage
- Systèmes de contrôle, entrées d'air et treuils
- Idéal pour la rénovation ou la construction neuve



Every. Day. PERFORMANCE.™

www.choretime.com

Chore-Time est une division de CTB, Inc.
Une société de Berkshire Hathaway

Trouvez votre distributeur indépendant agréé sur choretime.com/distributor

Chore-Time
Milford, Indiana, États-Unis
info@choretime.com

Chore-Time Europe Sp. z o.o.
Strykowo, Pologne
info@choretime.pl

Chore-Time Europe B.V.
Panningen, Pays-Bas
info@choretime.nl

Chore-Time Ede B.V.
Ede, Pays-Bas
info@choretime.nl

CT-2251-FR/202606



Every. Day. PERFORMANCE.™

Ventilateurs, refroidissement et chauffage

Système de refroidissement par évaporation TURBO-COOL™

- Tuyau de distribution d'eau de 51 mm (deux pouces) avec de grands trous de 4,0 mm (5/32 de pouce), pour des systèmes plus longs offrant une meilleure répartition de l'eau d'un bout à l'autre et d'un trou à l'autre. Systèmes disponibles jusqu'à 33,5 mètres/110 pieds (jusqu'à 22,8 mètres/75 pieds à partir d'une seule extrémité).
- Bac monobloc continu, sans raccords ni joints susceptibles de provoquer des fuites.
- Partie supérieure ouverte pour faciliter la surveillance et l'entretien.

Éleveuses et appareils de chauffage Chore-Time

- Le réchauffeur QUADRATHERM Chore-Time® utilise le combustible de manière efficace et délivre une puissance de chauffage robuste de 80 000 BTU selon un schéma de diffusion large suivant la forme du bâtiment.
- Les éleveuses à haut rendement énergétique, d'une puissance allant de 23 000 à 42 000 BTU, intègrent des fonctionnalités brevetées et une construction robuste.
- Un aérotherme de 250 000 BTU est également disponible.

Ventilateurs de tunnel haute performance avec obturateurs HYFLO®


- Les ventilateurs composites ENDURA® de 145 cm (57 pouces) de Chore-Time offrent une combinaison inégalée de performances exceptionnelles et d'un choix stratégique de matériaux, avec des débits allant jusqu'à 30 400 CFM et un rapport CFM/watt de 23,3 à une pression statique de 0,10.
- Les ventilateurs en fibre de verre durables sont disponibles en diamètres de 122 et 132 cm (48 et 52 pouces), avec des débits allant jusqu'à 27 700 CFM et un rapport CFM/watt de 20,8 à une pression statique de 0,10.
- Les ventilateurs galvanisés sont disponibles en diamètres de 122, 132 et 137 cm (48, 52 et 54 pouces), en modèles haute capacité et à haut rendement énergétique, avec des débits allant jusqu'à 28 900 CFM et un rapport CFM/watt de 22,0 à une pression statique de 0,10.
- Améliorez les performances des ventilateurs en réduisant au minimum les obstructions pendant leur fonctionnement grâce aux obturateurs HYFLO® Chore-Time.
- L'utilisation du variateur de fréquence Chore-Time pour faire fonctionner les ventilateurs tunnel à capacité réduite permet de réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport à l'utilisation en continu de petits ventilateurs à petit débit.



Refroidissement par évaporation
TURBO-COOL™




Distribution d'eau TURBO-COOL™

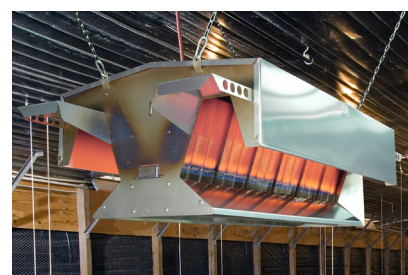

Chauffage QUADRATHERM® CHORE-TIME



Ventilateurs TURBO® avec obturateurs
HYFLO®

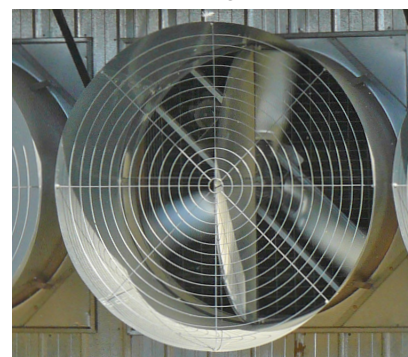

Ventilateurs galvanisés de 137 cm
(54 pouces)



Ventilateurs ENDURA® de 145 cm (57 pouces) Chore-Time, écoénergétiques et résistants
à la corrosion

Systèmes de contrôle, entrées d'air et treuils



Système de contrôle CATALYST®




Portes de tunnel



Entrées d'air de combles



Entrées d'air galvanisées

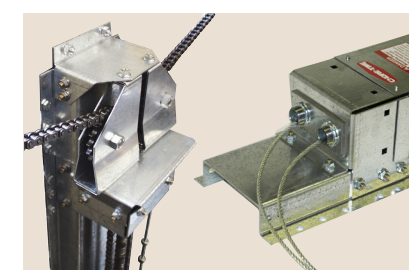

Modèles LINEAR-LIFT™ à pignon
et chaîne (à gauche) et à câble
à sortie directe

Systèmes de contrôle, logiciels et accessoires


- Les systèmes de contrôle CHORE-TRONICS® sont les plus appréciés du secteur grâce à leur évolutivité, leurs périphériques intégrés et d'autres fonctionnalités pratiques. À utiliser avec le logiciel C-CENTRAL Professional Chore-Time.
- Le système de contrôle global CATALYST® intègre plusieurs langues afin d'améliorer la communication et l'efficacité.
- Outils de diagnostic disponibles : anémomètres, balances pour volailles, balances d'alimentation et moniteurs de temps de fonctionnement des lignes d'alimentation.
- Connexion PC à distance - Vous avez la possibilité de vous connecter au CATALYST® via votre PC connecté au réseau local. La connexion PC est identique à celle effectuée au niveau du système de contrôle CATALYST®.

Portes de tunnel


- Panneau de porte composite robuste, stratifié, composé d'une isolation en mousse extrudée de 38 mm (1,5 pouce) d'épaisseur, insérée entre deux couches épaisses de plastique renforcé de fibre de verre à surface martelée.
- Le mouvement d'air cyclonique génère un flux d'air optimal au niveau des volailles dans tout le bâtiment, éliminant les zones mortes au niveau des murs latéraux et pignons.
- Disponible en hauteurs de 1,22 et 1,52 m (quatre et cinq pieds) pour s'adapter aux ouvertures typiques des bâtiments d'élevage en tunnel, en rénovation ou en construction neuve. Choisissez des portes à montage continu ou préassemblées pour les bâtiments à charpente métallique ou à jambes de force.

Entrées d'air et treuils


- Les entrées d'air de plafond Chore-Time complètent les entrées d'air latérales du bâtiment pour fournir un apport automatique d'air tempéré lors des premières phases de ventilation minimale. Un kit de fermeture à distance est également disponible.
- Les entrées d'air durables en acier galvanisé utilisent des écrans latéraux pour diriger l'air.
- Les entrées d'air incurvées (directionnelles) en plastique dirigent l'air frais vers le haut et l'accélèrent vers le centre du bâtiment.
- Les treuils LINEAR-LIFT™ sont disponibles en modèles à poulie et câble, à sortie de câble directe et à chaîne et pignon pour usage intensif.

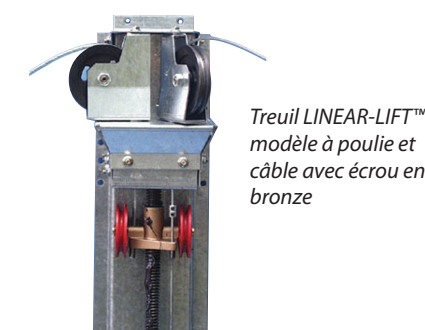

Treuils LINEAR-LIFT™,
modèle à poulie et
câble avec écrou en
bronze

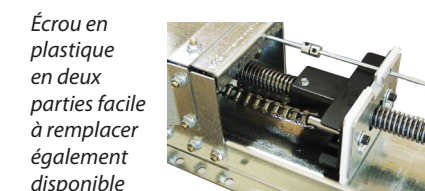

Écrou solidement maintenu en place
par un bloc métallique mobile

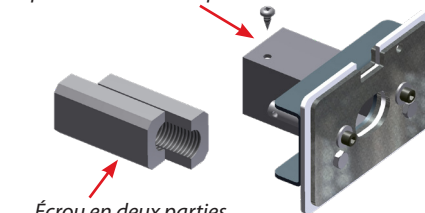

Écrou en deux parties